

# H TRANSPORTER

- H2000** 2000 kg
- H2700** 2700 kg
- H3000** 3000 kg
- H3500** 3500 kg

- Ladeflächen: 425x190 cm. und 350x160 cm.
- Hydraulische Kippeinrichtung: System doppelwirkend
- Höhe Ladeboden; ca. 41 cm. (Typ H in 2,7t.)
- Gesamtbreite; 228 cm. (Typ H 425x190 cm.)
- Höhe Seitenwand; ca. 19 cm.
- Gummifederachsen
- Rückfahrautomatik
- Feuerverzinkt
- Schweres Stützrad
- Winde mit Zugseil montiert
- Winde mit Windenhalterung, mehrfach verstellbar
- Reifen 155/70 R 12
- 2 Auffahrschienen ca. 50 cm. lang scharnierend an der Hinterseite

- Standard dimensions : 425x190 cm. and 350x160 cm.
- Hydraulic, double-working tilting system
- Loading height; approx. 41 cm. (type H in 2,7t.)
- Total width; 228 cm. (type H 425x190 cm.)
- Height of the sides; aprox. 19 cm.
- Rubber-sprung axles and brakes with automatic reversing system
- Galvanised
- Heavy duty jockey wheel
- Fitted with winch and cable
- Winch and winch-support, multi-adjustable
- Tyres 155/70 R 12
- 2 Ramps approx. 50 cm. long hinged to the tailgate



- Zubehör:**
- Lieferbar in 500 cm. lang und 205 cm. breit
  - Durchgehende Auffahrklappe ca. 50 cm. hoch
  - Reserverad mit Halter montiert unter dem Anhänger
  - Plane und Spriegel montiert
  - Koffer-aufbau montiert
  - Boden; aus Aluminium Profilen statt Multiplex Bodenplatte
- Custom options:**
- Length up to 500 cm. and width up to 205 cm.
  - Long tailramp approx. 50 cm. high
  - Spare wheel with carrier mounted under the floorboard
  - Fitted high cover
  - Fitted box van
  - Floor; aluminium profiles instead of multiplex floor (photo 1)



# H MULTI

- H2000** 2000 kg
- H2700** 2700 kg
- H3000** 3000 kg
- H3500** 3500 kg



- Ladefläche; 350x160 cm.
- Hydraulische Kippeinrichtung: System doppelwirkend
- Höhe Ladeboden; ca. 41 cm. (Typ H Multi in 2,7t.)
- Gesamtbreite; 198 cm.
- Höhe Seitenwand; ca. 16 cm.
- Höhe Anbinderreling; ca. 15 cm.
- Gummifederachsen
- Rückfahrautomatik
- Feuerverzinkt
- Klappbares Stützrad
- Reifen 155/70 R 12
- Durchgehende Auffahrklappe ca. 50 cm. hoch
- Vorderwand zugemacht
- Gitter vorne, abnehmbar
- Aluminium Riffelblech auf dem Multiplex Boden

- Standard dimension; 350x160 cm.
- Hydraulic, double working tilting system
- Loading height; approx. 41 cm. (type H Multi in 2,7t.)
- Total width; 198 cm.
- Height of the sides; approx. 16 cm.
- Height of the binding rail; approx. 15 cm.
- Rubber-sprung axles and brakes with automatic reversing system
- Chassis completely galvanised
- Heavy duty jockey wheel
- Tyres 155/70 R 12
- Long tailramp approx. 50 cm. high
- Chassis closed on the front
- Ladder rack, removable
- Fitted with aluminium tearplate on the multiplex floorboard



- Zubehör:**
- Winde und Stütze montiert (Bild 1)
  - Gitter-Aufsatz, abnehmbar (Bild 1)
  - Boden; komplett aus "Auffahrschienen"-Profilen (mit rutschfester Spezial-Lochung) statt Multiplex Boden und Aluminium Riffelblech (Bild 2)
  - Andere Maße auf Anfrage

- Custom options:**
- Winch and winch-support mounted on the front (photo 1)
  - Weldmesh side extensions (photo 1)
  - Floor; completely made of "loading-ramp"-profiles (with anti slip perforation) instead of multiplex floor with aluminium (photo 2)
  - Other dimensions available on request



# H AUTO

- H2000** 2000 kg
- H2700** 2700 kg
- H3000** 3000 kg
- H3500** 3500 kg

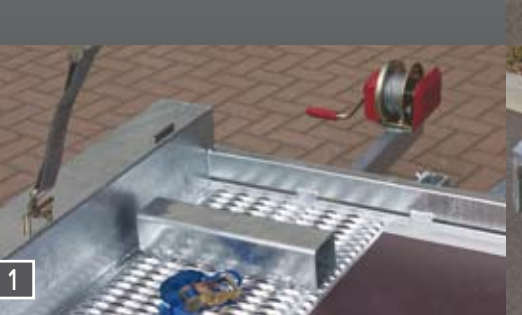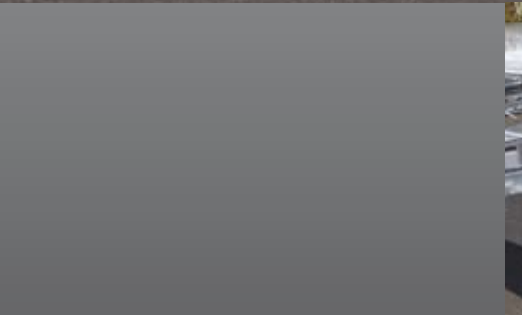

- Ladefläche; 425x190 cm.
- 2 Standschienen; 450x50 cm.
- Hydraulische Kippeinrichtung: System doppelwirkend
- Höhe Ladeboden; ca. 40 cm. (Typ H Auto in 2,7t.)
- Gesamtbreite; 228 cm.
- Höhe Seitenwand; ca. 19 cm.
- Gummifederachsen
- Rückfahrautomatik
- Rahmen; komplett feuerverzinkt
- Klappbares Stützrad
- Winde und Zugseil montiert
- Winde mit Winden-Halterung, mehrfach verstellbar
- Reifen 155/70 R 12

- Zubehör:**
- Radstopper, verstellbar (das Paar) (Bild 1)
  - Andere Abmessungen: Länge; 350 cm. oder 500 cm.; Breite; 160 cm. oder 205 cm.
  - Anbindebügel auf die Seiten montiert (Bild 1)
  - Multiplex Zwischenboden
  - Boden; komplett aus "Standschienen"-Profilen mit rutschfester Spezial-Lochung (Bild 2)

- Standard dimension; 425x190 cm.
- 2 Chassis-ramps; running the full length of the trailer; approx. 450x50 cm.
- Hydraulic, double working tilting system
- Loading height; approx. 40 cm. (type H Auto in 2,7t.)
- Total width; 228 cm.
- Height of the sides; approx. 19 cm.
- Rubber-sprung axles and brakes with automatic reversing system
- Chassis completely galvanised
- Heavy duty jockey wheel
- Fitted with winch and cable
- Winch and winch -support, multi-adjustable
- Tyres 155/70 R 12

- Custom options:**
- Multi position wheel chocks, adjustable (photo 1)
  - Other dimensions: Length; 350 cm. or 500 cm.; Width; 160 cm. or 205 cm.
  - Fixing points mounted on the sides (photo 1)
  - Multiplex floor between the chassis-ramps
  - Floor; completely made of "chassis-ramp"-profiles with anti-slip perforation (photo 2)

# HAPERT ANHÄNGER

Änderungen vorbehalten ■ All specifications are subject to change, code 310

# G TRANSPORTER

- G2000** 2000 kg
- G2700** 2700 kg
- G3000** 3000 kg
- G3500** 3500 kg



- Ladefläche; ca. 405x201 cm.
- Hydraulisch kippbar; System doppelwirkend
- Höhe Ladeboden; ca. 61 cm. (Typ G in 2,7t.)
- Gesamtbreite; 206 cm.
- Höhe Relling; 8,5 cm.
- Gummifederachsen
- Rückfahrautomatik
- Rahmen; komplett feuerverzinkt
- Klappbares Stützrad
- Winde mit Zugseil montiert
- Winde mit Windenhalterung, mehrfach verstellbar
- Reifen 155/70 R 12
- Anbindebügel im Seitenrand (Bild 1)
- 2 Auffahrschienen ca. 75 cm. lang scharnierend an der Heckseite
- Standard dimension; 405x201 cm.
- Hydraulic, double-working tilting system
- Loading height; approx. 61 cm. (type G in 2,7t.)
- Total width; 206 cm.
- Binding rail; 8,5 cm.
- Rubber-sprung axles and brakes with automatic reversing system
- Galvanised
- Heavy duty jockey wheel
- Fitted with winch and cable
- Winch and winch-support, multi-adjustable
- Tyres 155/70 R 12
- Integral fixing points in the sides of the chassis (photo 1)
- 2 Ramps approx. 75 cm. long hinged to the tailgate

# G AUTO

- G2000** 2000 kg
- G2700** 2700 kg
- G3000** 3000 kg
- G3500** 3500 kg



- Ladefläche; ca. 405x201 cm.
- Hydraulisch kippbar; System doppelwirkend
- Fahrschienen; ca. 400 x 50 cm.
- Höhe Ladeboden; ca. 64 cm. (Typ G in 2,7t.)
- Gesamtbreite; ca. 206 cm.
- Gummifederachsen
- Rückfahrautomatik
- Feuerverzinkter Rahmen
- Klappbares Stützrad
- Winde mit Zugseil montiert
- Winde und Windehalterung, mehrfach verstellbar
- Reifen 155/70 R 12
- 2 Unterschiebbare Auffahrschienen ca. 135 cm. lang
- Anbindebügel im Seitenrand integriert
- Anbindehaken an Stirnseite

- Zubehör:
- Länge; ca. 450 oder 500 cm.
  - Breite; bis ca. 240 cm.
  - Radstopper, verstellbar
  - Zwischenbodenplatte, Multiplex
  - Boden; komplett aus "Fahrschienen"-Profilen mit rutschfester Spezial-Lochung (Bild 1)

- Standard dimension; 405x201 cm.
- Hydraulic, double working tilting system
- Chassis-ramps running the full length of the trailer; approx. 400 x 50 cm.
- Loading height; approx. 64 cm. (type G in 2,7t.)
- Total width; approx. 206 cm.
- Rubber-sprung axles and brakes with automatic reversing system
- Galvanised
- Heavy duty jockey wheel
- Fitted with winch and cable
- Winch and winch-support, multi-adjustable
- Tyres 155/70 R 12
- 2 Loading ramps underneath the chassis-ramps approx. 135 cm. long
- Integral fixing points in the side edges of the chassis
- Binding rail on the front

- Custom options:
- Length; up to approx. 450 or 500 cm.
  - Width; up to approx. 240 cm.
  - Multi-position wheel chock, adjustable
  - Fully closed centre loading platform
  - Floor; completely made of "chassis-ramp"-profiles with anti slip perforation (photo 1)

**Transporter;**  
hydraulisch kippbar

**Transporters;**  
hydraulic tilting

# HAPERT ANHÄNGER

## H TRANSPORTER



## H MULTI

## H AUTO



## G TRANSPORTER

## G AUTO



- Zubehör:
- Länge; ca. 450 oder 500 cm
  - Breite; bis ca. 240 cm
  - Durchgehende Auffahrklappe ca. 75 cm. hoch
  - Eloxierte Aluminium Bordwände
  - Plane und Spriegel montiert
  - Koffer Aufbau montiert
  - Boden; komplett aus "Fahrschienen"-Profilen mit rutschfester Spezial-Lochung (Bild 2)
- Custom options:
- Length; up to approx. 450 or 500 cm.
  - Width; up to approx. 240 cm.
  - Long tailramp approx. 75 cm. high
  - Aluminium dropsides 30 cm. high
  - Fitted with high cover
  - Fitted with box van
  - Floor; completely made of "loading ramp"-profiles with anti slip perforation (photo 2)



# HAPERT ANHÄNGER

